

ENTREtenir SA MACHINE A TRAIRE

VOTRE MAT EST VOTRE PRINCIPAL OUTIL DE TRAVAIL, L'ENTREtenir VOUS PERMET DE MAINTENIR SES PERFORMANCES ET SA LONGÉVITÉ.

Un bon entretien permet d'éviter quasiment la totalité des pannes pendant la traite : casse de palettes, perte ou irrégularité de la pression, pulsations faibles...

Faire contrôler la MAT avec la méthode OPTITRAITE qui est obligatoire de préférence tous les ans et, en tout état de cause, tous les 18 mois au regard des règles de la conditionnalité.


Selon les consignes du constructeur ou le résultat du contrôle de la MAT, changer les tuyaux, les manchons et les pièces d'usure en contact avec le lait.

Pour contrôler le bon fonctionnement du nettoyage de votre machine vous pouvez faire réaliser un contrôle NETTRAITE, celui-ci n'est pas obligatoire.

Si vous ne le faites pas réaliser, vérifiez vous-même l'état de toute la tuyauterie en caoutchouc, des raccords, des manchons et des purges.

Faites un lavage pour vérifier les températures de l'eau de lavage et du 1er rinçage.

Vérifiez qu'il n'y ait pas de nids de souris dans la protection de la courroie

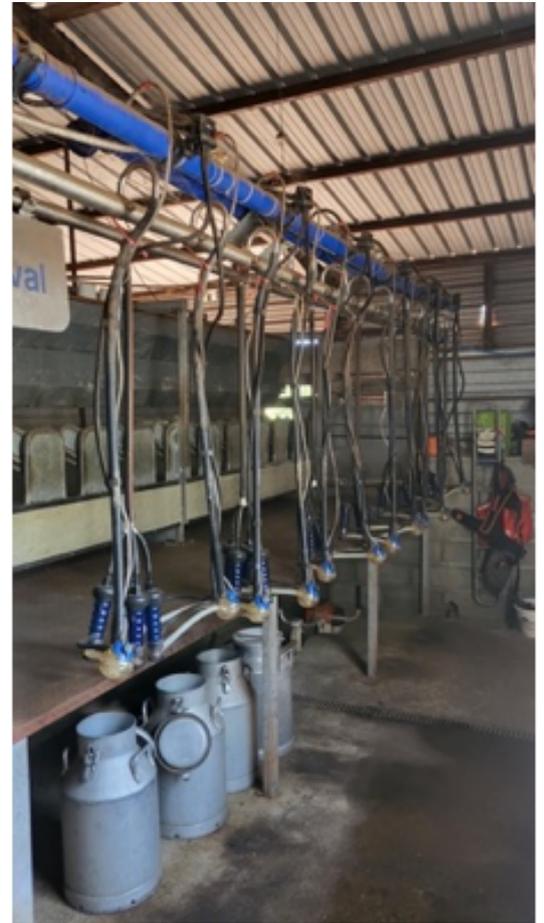

La machine à traire est un équipement clé au regard de la qualité microbologique du lait, en particulier pour les transformateurs de lait cru.

La machine à traire est vecteur de flore microbienne d'intérêt et d'altération selon les biofilms présents.

Des défauts de diverses origines peuvent entraîner une baisse de l'efficacité du nettoyage et se répercuter sur la qualité microbologique du lait.

**Consultez également la fiche conseil :
comment vérifier l'efficacité du nettoyage de sa machine à traire**